

统一社会信用代码
91421125MACRCD4L1N

营业执照

(副本) 1-1



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

名称
湖北依山宏财精密铸造科技有限公司

类型
有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人
何帮财

经营范围
一般项目：工程和技术研究和试验发展,有色金属铸造,金属制日用品制造,五金产品制造,金属工具制造,金属结构制造,轴承制造,汽车零部件及配件制造,汽车零部件再制造,通用零部件制造,金属包装容器及材料制造,建筑用金属配件制造,金属表面处理及热处理加工,卫生洁具制造,卫生陶瓷制品制造,卫生洁具研发,新兴能源技术研发,金属制品研发,五金产品研发,新材料技术研发,建筑陶瓷制品加工制造,互联网销售(除销售需要许可的商品),五金产品批发,阀门和旋塞销售。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

注册资本
壹仟万元人民币

成立日期
2023年08月08日

住所
湖北省黄冈市浠水县散花镇滨江大道西段188号(自主申报)

登记机关

2023年08月08日

国家企业信用信息公示系统网址:
<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

黄冈市生态环境局浠水县分局

浠环审（2024）5号

关于湖北依山宏财精密铸造科技有限公司不锈钢精密铸件制造及不锈钢厨卫用品加工生产项目《环境影响报告表》的批复

湖北依山宏财精密铸造科技有限公司：

你公司报送的关于湖北依山宏财精密铸造科技有限公司不锈钢精密铸件制造及不锈钢厨卫用品加工生产项目《环境影响报告表》，我局已收悉。依据《中华人民共和国行政许可法》以及环境保护法律法规的规定，我局作出如下批复：

一、该项目位于浠水县散花工业园，拟投资6000万元，其中环保投资140万元。项目占地面积约9836.29平方米，其中厂房占地面积约7200平方米，建设规模化的生产车间，购置2条生产线，年加工不锈钢精密铸件1000吨、年生产高档厨卫配件60万套。

二、该项目符合国家环境保护相关法规与产业政策。在落实《环境影响报告表》提出的污染防治措施后，污染物可达标排放。

我局原则同意你单位按照《环境影响报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、环境保护对策措施及下述要求在拟建地点建设。

三、该建设项目应重点做好以下几个方面的工作：

(1) 该项目施工期废气主要为施工扬尘、施工机械运行产生的无组织排放废气以及装修阶段的有机废气。建设单位在施工过程中须采取以下措施：定期对地面洒水严格控制扬尘，对运送易产生扬尘物质的车辆实行密封运输等，并对洒落在路面的渣土尽快清除；在施工场地对施工车辆必须实施限速行驶；必须湿法作业，必须打围作业。对驶出现场的车辆进行冲洗保洁，冲洗干净的车辆方可驶出施工现场，禁止车辆带泥上路；运送散装物料、建筑垃圾和渣土，应当采用密闭运输并限制车速；在落实装修期间和装修完成后的一至二个月加强室内通风换气的措施后，降低对施工作业人员和办公人员的影响。

(2) 该项目施工期废水主要是建筑施工产生的生产废水、场址施工人员的生活污水。项目产生的生产废水主要来自钻孔灌注桩排水、建筑养护排水、设备清洗废水等，施工期生产废水经项目内临时沉淀池处理后，用于水泥砂浆拌料回用，不外排；施工人员生活污水经临时化粪池处理后定期清掏用于周边农田肥田。

(3) 该项目施工期噪声主要是各种机械设备和运输车辆产生的噪声。须采取以下噪声防治措施：施工单位应选用先进的低噪声设备；施工单位应采用先进的施工工艺，合理选用施工机械；合理安排施工时间；工程建设期间，施工噪声应严格执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》等有关规定；加强对施

工机械的维护保养。

(4) 施工期固体废物主要为施工建筑垃圾、施工人员产生的生活垃圾等。对于建筑废料，有回收价值的部分(如废钢材、塑料薄膜等)进行回收，无回收价值的部分不得随意倾倒和堆放，必须统一收集后按相关部门要求处置；施工人员产生的生活垃圾定点收集后，由环卫部门统一清运。

(5) 该项目运营期废气主要为生产过程产生的粉尘、挥发性有机物和食堂油烟。厂房内无组织粉尘采用双流体干雾炮喷雾降尘，同时采用厂房封闭（预留一扇门），厂界周围植树绿化等措施，控制无组织粉尘排放；抛丸粉尘使用抛丸机自带集尘除尘设备收集处理后排放；制蜡模工序设置密闭隔间，保持隔间内低温，降低无组织挥发性有机物排放。熔炼和浇筑废气收集后通过布袋除尘器处理后经15m高排气筒（DA001）排放；造型废气通过集气罩收集后经布袋除尘器处理后经15m高排气筒（DA002）排放；切割废气通过集气罩收集后经布袋除尘器处理后经15m高排气筒（DA003）排放；抛光工序在厂房内封闭隔间中进行，抛光废气通过集气罩收集后经布袋除尘器处理后经15m高排气筒（DA004）排放；食堂油烟经油烟净化器处理后通过专用烟道排放。

运营期产生的粉尘排放须满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）中标准限制要求、挥发性有机物无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）标准限值；食堂油烟排放浓度和油烟净化设施最低去除效率须满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中型规模的标准。

(6) 该项目无生产废水排放。项目建成后全厂办公生活废水经隔油池、化粪池处理后排入污水管网，须满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级排放标准和散花跨江合作示范区污水处理厂接管标准要求。

(7) 该项目营运期噪声主要来自设备运行产生的设备噪声。项目应采取选用低噪声设备，隔声减震，距离衰减，加强周边绿化等措施，使其厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准限值要求。

(8) 该项目固体废弃物主要为一般工业固体废物(碎壳、废砂带、废渣、泥渣、蜡渣、废钢丸、废包装物、沉降粉尘和收尘灰)、生活垃圾、危险废物(废机油，含油手套抹布)。生活垃圾交由环卫部门清运，一般工业固体废物交由物资回收公司回收利用，危险废物交由有危废处置资质单位处置。

(9) 该项目应严格做好防渗防漏措施，一般固废暂存间与危废暂存间分开设置，定期清运。一般固废暂存间应严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中的要求建设，危废暂存间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)相关要求建设。

(10) 按照国家 and 地方有关规定设置规范的各类污染物排放口和固体废物堆放场，并设立标志牌。排气筒应按规范要求预留永久性监测口、监测平台和标识。严格落实《报告表》中环境管理和环境监测计划。

四、你单位在生产前须取得排污许可证，必须严格执行建设项目环境保护“三同时”制度，认真落实环评文件中提出的各项

污染防治措施和设施并在建设项目竣工后 6 个月内，最长不超过 9 个月内按相关环保法律法规的要求自行组织建设项目竣工环境保护验收工作，并依法在建设项目环境影响评价信息平台（<http://114.251.10.205/#/pub-message>）向社会公开验收情况，同时接受环境监察机构的日常监管。

五、项目的性质、规模、地点、采用的工艺、防止污染及生态破坏的措施发生重大变动，须报我局重新审批。国家相关法规、政策、标准有新变化的，按新要求执行。



黄冈市生态环境局浠水县分局

浠环函〔2024〕2号

关于湖北依山宏财精密铸造科技有限公司不锈钢精密铸件制造及不锈钢厨卫用品加工生产项目污染物总量控制指标的批复

湖北格林沃德新能源科技有限公司：

你单位《湖北依山宏财精密铸造科技有限公司不锈钢精密铸件制造及不锈钢厨卫用品加工生产项目污染物总量控制指标的申请》已收悉，经研究，批复如下：

一、明确项目总量控制指标为：粉尘0.047吨/年，挥发性有机物0.121吨/年。

二、根据湖北省《省环委会关于印发2017年湖北省大气污染防治工作实施方案和省直部门大气污染防治重点任务清单的通知》（鄂环委〔2017〕2号）要求，细颗粒物（PM_{2.5}）年均浓度不达标的城市，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物须进行2倍削减替代（燃煤发电机组

大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外），该项目烟粉尘总量控制指标从2022年湖北红烛建材有限公司产业结构升级项目的削减量中进行两倍调剂，挥发性有机物总量控制指标从2021年湖北深港船业有限公司产业结构升级项目的削减量削减量中进行两倍调剂。

此复。





博创检测(湖北)有限公司
BoChuang Testing(hubei)Co.,Ltd.

检测报告

鄂 B&C (2025) [检]字 010076 号



项目名称:	不锈钢精密铸件制造 及不锈钢厨卫用品加工生产项目
委托单位:	湖北依山宏财精密铸造科技有限公司
项目地址:	浠水县散花工业园
检测类别:	委托检测
报告日期:	2025 年 1 月 11 日



声 明

1. 报告须经编制、审核及签发人签字，并加盖本公司“检验检测专用章”后方可生效。
2. 由委托方自行采集的样品，仅对送检样品的检测结果负责，不对样品来源负责。我司采样样品的检测结果仅代表检测期间相应条件下的抽样结果。
3. 本报告内容需齐全、清晰，涂改、伪造、变更等不正当使用一律无效，且我公司保留追究相关法律责任的权利。
4. 未经本公司批准，不得复制（全文复制除外）本报告，复制的报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
5. 未加盖  标识的报告仅作为科研、教学或内部质量控制使用，不具有社会证明作用。
6. 委托方如对本报告有异议，请于收到本报告之日起十日内（邮寄报告以签收时间为准）以书面形式向我公司提出，逾期不予受理。无法保存、复现的样品不受理申诉。
7. 除客户特别声明并支付样品管理费以外，所有超过规定时效的样品均不再留样。
8. 未经同意，本公司商标、名称及本报告不得用于产品标签、广告宣传。

博创检测（湖北）有限公司

地 址：湖北省黄冈市黄州区新港北路 19 号黄冈光谷联合科技城 A2 幢 101 号

电 话：0713-8100389

邮政编码：438000

电子邮箱：hgbcjc@126.com

一、项目概况

受湖北依山宏财精密铸造科技有限公司委托，我公司于 2024 年 12 月 29 日~2024 年 12 月 30 日对不锈钢精密铸件制造及不锈钢厨卫用品加工生产项目的废气、废水和噪声现状进行了现场监测，根据现场监测、实验室分析结果，编制了此报告。

二、检测内容

表 1 采样信息一览表

监测类型	监测点位	点位编号	监测项目	监测频次
有组织废气	DA001 废气排气筒出口	Q1	颗粒物、管道风量、排气参数	3 次/天， 监测 2 天
	DA002 切割废气排气筒出口	Q2	颗粒物、管道风量、排气参数	
	DA003 抛光废气排气筒出口	Q3	颗粒物、管道风量、排气参数	
无组织废气	厂界西北侧外，下风向	G1	颗粒物、非甲烷总烃	3 次/天， 监测 2 天
	厂界西南侧外，下风向	G2		
	厂界西侧外，下风向	G3		
	厂内车间门口外	G4	颗粒物、非甲烷总烃	
废水	DW001 生活污水总排口	W1	pH、悬浮物、 化学需氧量、氨氮、动植物油	4 次/天， 监测 2 天
噪声	东侧厂界外 1m 处	N1	等效连续 A 声级	昼间 1 次， 监测 2 天
	南侧厂界外 1m 处	N2		
	西侧厂界外 1m 处	N3		
	北侧厂界外 1m 处	N4		

三、检测项目、依据、方法及仪器

检测项目、依据、分析方法、检出限及仪器等详见表 2。

表 2 检测项目、检测依据、方法检出限、仪器设备一览表

检测项目		检测依据	分析方法	方法检出限	检测仪器、设备
有组织 废气	颗粒物	GB/T 16157-1996 及修改单	重量法	20mg/m ³	FA2204 电子天平
无组织 废气	颗粒物	HJ 1263-2022	重量法	0.007mg/m ³	AUW120D 电子天平



湖北省黄冈市黄州区新港北路 19 号黄冈光谷联合科技城 A2 幢 101 号

联系电话：0713-8100389

官方网站：www.hgbcjc.com

检测项目		检测依据	分析方法	方法检出限	检测仪器、设备
无组织废气	非甲烷总烃	HJ 604-2017	气相色谱法	0.09mg/m ³	GC-6890A 气相色谱仪
废水	pH	HJ 1147-2020	电极法	/	PHB-4 型便携式 PH 计
	悬浮物	GB 11901-89	重量法	4mg/L	FA2204 电子天平
	化学需氧量	HJ 828-2017	重铬酸盐法	4mg/L	JHR-2 型 节能 COD 恒温加热器
	氨氮	HJ 535-2009	纳氏试剂分光光度法	0.025mg/L	721G 可见分光光度计
	动植物油	HJ 637-2018	红外分光光度法	0.06mg/L	OIL460 红外分光测油仪
噪声		GB 12348-2008	工业企业厂界环境噪声排放标准	/	AWA5688 型声级计 AWA6022A 型校准器

四、质控措施

- 1.本次检测所有采样、检测人员均持证上岗。
- 2.本次检测所使用仪器、设备均经计量检定，且在有效期内使用。
- 3.检测数据和报告实行三级审核制度。
- 4.严格按照国家标准与技术规范实施检测。
- 5.检测过程实行空白检测、重复检测、加标回收、控制样品分析等质控措施，确保检测数据的准确性，质控统计详见表 3。

表 3-1 全程空白样检测结果统计一览表

样品类型	检测项目	单位	检测结果	质控评价
废气	颗粒物	mg/m ³	ND	合格
	非甲烷总烃	mg/m ³	ND	合格
废水	化学需氧量	mg/L	ND	合格
	氨氮	mg/L	ND	合格

备注：ND 表示检测结果低于方法检出限。

表 3-2 平行双样检测结果统计一览表

样品类型	检测项目	单位	检测值 A	检测值 B	相对偏差 (%)	允许相对偏差 (%)	质控评价
废水	化学需氧量	mg/L	37	36	1.4	10	合格
	氨氮	mg/L	1.27	1.25	0.8	5	合格



湖北省黄冈市黄州区新港北路 19 号黄冈光谷联合科技城 A2 幢 101 号

联系电话：0713-8100389

官方网站：www.hgbcjc.com

表 3-3 有证标准物质检测结果统计一览表

样品类型	检测项目	单位	质控方式	质控结果	质控评价
废气	甲烷	mg/m ³	质控样 213213134, 14.6±1.4	14.4	合格
废水	pH	无量纲	质控样 20211115, 7.36±0.05	7.36	合格
	化学需氧量	mg/L	质控样 2001187, 38.5±2.9	39.1	合格
	氨氮	mg/L	质控样 2005177, 3.00±0.11	3.07	合格
	石油类	mg/L	质控样 337210, 34.7±2.5	34.8	合格

表 3-4 声级计校准结果统计一览表

校准时间	声级计型号	测量前校准值	测量后校准值	校准示值允许偏差	评价
2024.12.29	AWA5688	93.8dB (A)	93.7dB (A)	94.0±0.5dB (A)	合格
2024.12.30	AWA5688	93.8dB (A)	93.7dB (A)	94.0±0.5dB (A)	合格

五、检测结果

5.1 有组织废气检测结果详见表 4~表 6。

表 4 DA001 废气排气筒出口检测结果一览表

监测日期	管道名称		管道形状		管道高度 (m)		烟道截面积 (m ²)	
	DA001 废气排气筒出口		圆形		15		0.2827	
	检测项目		单位	第一次	第二次	第三次	平均值	
2024 年 12 月 29 日	标干烟气流量		Nm ³ /h	3652	3651	3782	3695	
	烟气温度		°C	12.6	12.6	12.5	12.6	
	流速		m/s	3.91	3.91	4.04	3.95	
	颗粒物	浓度	mg/Nm ³	<20 (11.1)	<20 (12.0)	<20 (10.5)	<20 (11.2)	
		排放速率	kg/h	0.041	0.044	0.040	0.042	
2024 年 12 月 30 日	标干烟气流量		Nm ³ /h	3924	3666	3794	3795	
	烟气温度		°C	11.0	11.0	11.2	11.1	
	流速		m/s	4.17	3.90	4.04	4.04	
	颗粒物	浓度	mg/Nm ³	<20 (9.30)	<20 (10.3)	<20 (10.9)	<20 (10.2)	
		排放速率	kg/h	0.036	0.038	0.041	0.038	



表5 DA002 切割废气排气筒出口检测结果一览表

监测日期	管道名称		管道形状	管道高度（m）		烟道截面积（m ² ）	
	DA002 切割废气排气筒出口		圆形	15		0.1257	
	检测项目		单位	第一次	第二次	第三次	平均值
2024年12月29日	标干烟气流量		Nm ³ /h	2480	2403	2439	2441
	烟气温度		℃	8.7	8.8	8.8	8.8
	流速		m/s	5.86	5.68	5.77	5.77
	颗粒物	浓度	mg/Nm ³	<20（11.6）	<20（11.4）	<20（9.40）	<20（10.8）
		排放速率	kg/h	0.029	0.027	0.023	0.026
2024年12月30日	标干烟气流量		Nm ³ /h	2480	2482	2523	2495
	烟气温度		℃	8.8	8.6	8.6	8.7
	流速		m/s	5.87	5.87	5.96	5.90
	颗粒物	浓度	mg/Nm ³	<20（11.2）	<20（10.5）	<20（10.2）	<20（10.6）
		排放速率	kg/h	0.028	0.026	0.026	0.027

表6 DA003 抛光废气排气筒出口检测结果一览表

监测日期	管道名称		管道形状	管道高度（m）		烟道截面积（m ² ）	
	DA003 抛光废气排气筒出口		圆形	15		0.1590	
	检测项目		单位	第一次	第二次	第三次	平均值
2024年12月29日	标干烟气流量		Nm ³ /h	2480	2473	2479	2477
	烟气温度		℃	9.1	9.1	9.0	9.1
	流速		m/s	4.64	4.64	4.65	4.64
	颗粒物	浓度	mg/Nm ³	<20（8.52）	<20（10.2）	<20（11.8）	<20（10.2）
		排放速率	kg/h	0.021	0.025	0.029	0.025
2024年12月30日	标干烟气流量		Nm ³ /h	2412	2485	2416	2438
	烟气温度		℃	8.9	8.9	9.0	8.9
	流速		m/s	4.53	4.64	4.53	4.57
	颗粒物	浓度	mg/Nm ³	<20（9.97）	<20（13.8）	<20（12.1）	<20（12.0）
		排放速率	kg/h	0.024	0.034	0.029	0.029

5.2 无组织废气检测结果详见表7。



湖北省黄冈市黄州区新港北路19号黄冈光谷联合科技城A2幢101号

联系电话：0713-8100389

官方网站：www.hgbjtc.com

表 7-1 厂界无组织废气检测结果一览表

监测时间	检测项目	点位编号	检测结果 (单位: mg/m ³)			监测期间气象参数
			第一次	第二次	第三次	
2024 年 12 月 29 日	颗粒物	G1	0.238	0.242	0.245	阴, 5~12℃ 东风 1.5m/s, 气压 103.2Kpa
		G2	0.255	0.258	0.253	
		G3	0.305	0.313	0.312	
	非甲烷总烃	G1	2.11	2.15	2.17	
		G2	2.39	2.43	2.48	
		G3	2.60	2.65	2.66	
2024 年 12 月 30 日	颗粒物	G1	0.243	0.235	0.248	阴, 6~11℃ 东风 1.6m/s, 气压 103.2Kpa
		G2	0.258	0.252	0.255	
		G3	0.303	0.295	0.298	
	非甲烷总烃	G1	2.18	2.09	2.15	
		G2	2.45	2.46	2.49	
		G3	2.68	2.72	2.54	

表 7-2 厂内无组织废气检测结果一览表

监测时间	检测项目	点位编号	检测结果 (单位: mg/m ³)				监测期间气象参数
			第一次	第二次	第三次	平均值	
2024 年 12 月 29 日	颗粒物	G4	0.358	0.352	0.345	/	阴, 10℃ 东风 1.4m/s, 气压 103.1Kpa
	非甲烷总烃	G4	3.66	3.72	3.58	3.65	
2024 年 12 月 30 日	颗粒物	G4	0.355	0.358	0.348	/	阴, 10℃ 东风 1.4m/s, 气压 103.1Kpa
	非甲烷总烃	G4	3.51	3.63	3.68	3.61	

5.3 废水检测结果详见表 8。

表 8 DW001 生活污水总排口检测结果一览表

监测时间	检测项目	单位	检测结果			
			第一次	第二次	第三次	第四次
2024 年 12 月 29 日	pH	无量纲	7.4	7.4	7.4	7.5
	悬浮物	mg/L	11	12	15	11
	化学需氧量	mg/L	36	36	36	38



湖北省黄冈市黄州区新港北路 19 号黄冈光谷联合科技城 A2 幢 101 号

联系电话: 0713-8100389

官方网站: www.hgbcjc.com

监测时间	检测项目	单位	检测结果			
			第一次	第二次	第三次	第四次
2024 年 12 月 29 日	氨氮	mg/L	1.26	1.17	1.38	1.14
	动植物油	mg/L	0.28	0.27	0.28	0.30
2024 年 12 月 30 日	pH	无量纲	7.4	7.5	7.4	7.4
	悬浮物	mg/L	12	17	12	13
	化学需氧量	mg/L	36	37	36	35
	氨氮	mg/L	1.20	1.17	1.30	1.23
	动植物油	mg/L	0.29	0.29	0.29	0.28

5.4 噪声检测结果详见表 9。

表 9 噪声检测结果一览表

监测时间	点位编号	监测点位	测量值/dB(A)
			昼间（6:00--22:00）
2024 年 12 月 29 日	N1	东侧厂界外 1m 处	62
	N2	南侧厂界外 1m 处	63
	N3	西侧厂界外 1m 处	62
	N4	北侧厂界外 1m 处	61
2024 年 12 月 30 日	N1	东侧厂界外 1m 处	62
	N2	南侧厂界外 1m 处	63
	N3	西侧厂界外 1m 处	61
	N4	北侧厂界外 1m 处	61

编制人：_____

审核人：_____

签发人：_____

签发日期：_____

*****报告结束（以下无正文）*****




湖北省黄冈市黄州区新港北路 19 号黄冈光谷联合科技城 A2 幢 101 号

联系电话：0713-8100389

官方网站：www.hgbcjc.com

附图：现场监测照片及现场监测点位图

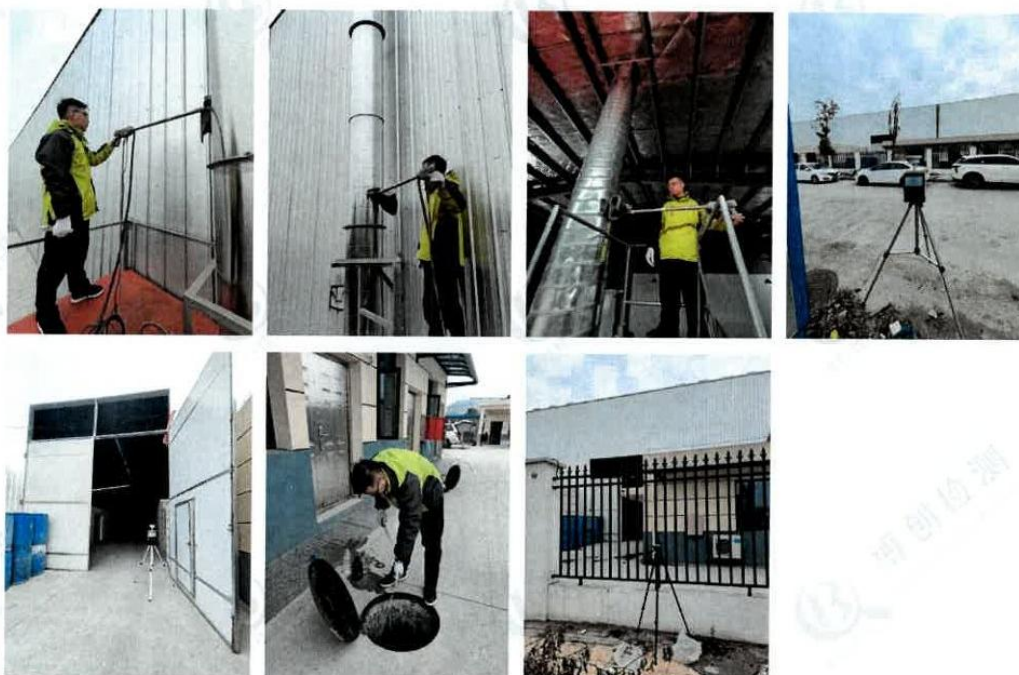

现场监测照片



现场监测点位图



湖北省黄冈市黄州区新港北路 19 号黄冈光谷联合科技城 A2 幢 101 号

联系电话：0713-8100389

博创检测 官方网站：www.hgbcjc.com



报告编号:SHX22110683-01

MSDS

化学产品安全技术说明书

报告编号: SHX22110683-01

申请厂商: 江门市新会天御硅制品有限公司

地址: 江门市新会区睦洲镇睦洲村民委员会车岗南

产品名称: 硅溶胶

发行日期: 2022.11.23

编辑: 英格尔检测技术服务(上海)有限公司



英格尔检测技术服务(上海)有限公司

报告编写:

陈浩

审核:

张阳



第 1 页 共 8 页



报告编号:SHX22110683-01

第一项：化学品及企业标识

产品名称：硅溶胶

产品型号：/

产品用途：用作各种耐火材料粘结剂；用于涂料工业，能使涂料牢固，又能抗污防尘、耐老化、防火等功能；用于薄壳精密铸造，可使壳型强度大、铸造光洁度高。用其造型比水玻璃造型质量好，代替硅酸乙酯造型可降低成本和改善操作条件；硅溶胶有较高的比表面积，可用于催化剂制造及催化剂载体；用于造纸工业，可作为玻璃纸防粘剂、照相用纸前处理剂、水泥袋防滑剂等；用作纺织工业上浆剂，它与油剂并用处理羊毛、兔毛的可纺性，减少断头，防止飞花，提高成品率，增加经济效益；用作砂钢片处理剂、显像管分散剂、地板蜡抗滑；用于新能源汽车电池制造等。

制造商名称：江门市新会天御硅制品有限公司

地址：江门市新会区睦洲镇睦洲村民委员会车岗南

邮编：529143

联系电话：13827004898

联系人：邹生

第二项：危险性概述

紧急情况概述：正常使用本品，无明显危害。

GHS 危险性类别：无资料。

标签要素：象形图：无资料。

警示词：无资料。

危险性说明：无资料。

防范说明：预防措施：P210 远离热源/火花/明火/热表面，禁止吸烟。

P260 不要吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。

事故响应：P304+P340 如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势。

第 2 页 共 8 页



报告编号:SHX22110683-01

P337+P313 如仍觉眼刺激: 求医/就诊。

P370+P378 火灾时: 使用本报告第五部分提及的合适的灭火介质灭火。

P305+P351+P338 如进入眼睛: 用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出, 取出隐形眼镜。继续冲洗。

安全存储: P403 存放在通风良好的地方。

废弃处置: P501 按照地方/区域/国家/国际规章处置内装物/容器。

危害描述: 物理性及化学性危害: 正常使用无明显危害。

健康危害效应: 眼睛: 正常使用无明显危害, 不慎入眼可能造成眼睛刺激。

皮肤: 正常使用无明显危害。

食入: 正常使用无明显危害, 食入可能导致口腔、食道、肠胃、消化道刺激。

吸入: 正常使用无明显危害, 不慎吸入本品或高温烟雾可能会刺激鼻粘膜、呼吸道。

环境危害: 无资料。

物品危害分类: 不属于危险品。

第三项: 成分/组成信息

编号	组分名称	牌号/CAS 号	质量百分比/%
1	二氧化硅	14808-60-7	~30
2	水	7732-18-5	~70

第四项: 急救措施

眼睛接触: 分开眼睑。用大量水彻底冲洗至少 15 分钟。如有不适, 立即就医。

皮肤接触: 正常使用无明显危害。若加工和使用过程中, 皮肤接触到高温的本产品, 立即用大量冷水冲洗。如果出现皮肤损伤, 立即就医, 不要自行移除皮肤上已固化的产品和衣物。

食入: 漱口, 并就医。禁止催吐, 切勿给失去知觉者从嘴里喂食任何东西。

吸入: 将患者移到新鲜空气处。松开衣物, 让患者处于舒适的位置。保持呼吸畅通。如果呼吸困难, 给予吸氧。

第 3 页 共 8 页



报告编号:SHX22110683-01

对保护施救者的忠告：避免皮肤和眼睛直接接触本品。避免吸入蒸汽。使用防护装备。

第五项：消防措施

危险特性：本品正常情况下不易燃。高温条件可能分解产生刺激性气体/蒸汽。

灭火介质：用干粉、泡沫或二氧化碳灭火剂灭火。

灭火注意事项及防护措施：消防人员必须穿全身防火防渗透服，佩戴空气呼吸器，在上风向灭火。防止消防水污染地表和地下水系统。

第六项：泄露应急处理

个人处理方法：建议应急人员穿防护工作服，戴防渗透手套，注意防滑。保证充分通风。保证空气处理装置正常运行。

环境处理方法：在确保安全的情况下，采取措施防止进一步的泄漏或溢出。若无许可，勿将材料排入周围环境。

泄露处理方法：清除点火源。尽可能切断泄漏源。收集泄漏物，并清洁污染区域。操作时应遵循相关的工业卫生条例。

第七项：操作处置与储存

操作注意事项：按使用说明书要求正常使用。操作过程中，保持操作环境有良好的通风。搬运时，防止包装及容器损坏。避免吸入高温雾气。在处理本品时禁止饮食、吸烟或使用个人物品。

安全储存条件：保持容器密封。储存在阴凉、干燥、通风的仓库里。远离火源、热源、氧化剂和强酸强碱等。

第八项：接触控制/个体防护

最高容许浓度：无特殊规定。

第 4 页 共 8 页



报告编号:SHX22110683-01

职业接触限值：无特殊规定。 工程控制：无特殊规定。 个人防护装备： 呼吸防护：必要时佩戴防护口罩。 眼睛防护：必要时佩戴护目镜。 皮肤及身体防护：必要时佩戴防护手套、穿防护工作服。 卫生措施：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。在吸烟、进食、饮水前和工作后洗手。
第九项：理化特性 物理状态：液体 外观颜色：透明乳白色 气味：无气味 熔点（℃）：1700
第十项：稳定性和反应性 化学稳定性：正常环境温度下储存和使用，本品稳定。 特殊状况下可能之危害反应：无资料。 应避免之状况：高温、明火、热表面等。 危险的分解产物：在正常的储存和使用条件下，不会产生危险的分解产物。高温情况下可能产生刺激性气体和烟雾。
第十一项：毒理学信息 急毒性：无资料。 皮肤刺激或腐蚀：可能引起皮肤刺激。 眼睛刺激或腐蚀：可能引起眼睛刺激。

第 5 页 共 8 页



报告编号:SHX22110683-01

呼吸或皮肤过敏: 无资料。

生殖细胞突变性: 无资料。

致癌性: 无资料。

生殖毒性: 无资料。

特异性靶器官系统毒性——一次接触: 无资料。

特异性靶器官系统毒性——反复接触: 无资料。

吸入危害: 吸入可能会对身体造成一定伤害。

第十二项: 生态学信息

挥发性: 无资料。

生态毒性: 本品对水生植物、动物和微生物可能会造成一定危害, 禁止直接将本品排放到周围自然环境中。

持久性和降解性: 无资料。

生物富集或生物积累性: 无资料。

土壤中的迁移性: 无资料。

第十三项: 废弃处置

废弃化学品: 尽可能回收利用。不得采用排放到下水道的方式废弃处置本品。

污染包装物: 将容器返还生产商或按照国家和地方法规处置。

废弃注意事项: 废弃处置前应参阅国家和地方有关法规。处置人员的安全防范措施参见第 8 部分。



报告编号:SHX22110683-01

第十四项：运输信息

联合国编号危险货物编号(UN 号)：无资料。

运输名称：非限制性物品。

联合国危险性分类：无资料。

包装类别：无资料。

包装方法：无资料。

包装标签：无资料。

海洋污染物(是/否)：无资料。

特殊运送方法及注意事项：严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。中途停留时应远离火种、热源、高温区。运输途中应防曝晒、雨淋。运时包装要完整，装载应稳妥。铁路运输时要禁止溜放。

第十五项：法规信息

国内法规：下列法律法规和标准，对本品中的部分化学成分的安全使用、存储、运输、装卸等方面做了相应的规定：

《危险化学品名录 2015 版》：未列入；

《重点监管的危险化学品名录（第 1 和第 2 批）》：未列入；

《易制爆危险化学品名录（2017 年版）》：未列入。

国际法规：请注意废弃物处理也应该满足本国/当地法规的要求。

第十六项：其他信息

编制日期：2022 年 11 月 23 日

生效日期：2022 年 11 月 23 日

参考文献： 1、GB/T 16483-2008 《化学品安全技术说明书-内容和项目顺序》
2、GB/T 17519-2013 《化学品安全技术说明书编写指南》

第 7 页 共 8 页



报告编号:SHX22110683-01

编制单位: 英格尔检测技术服务(上海)有限公司

免责声明: 本文件的信息仅适用于指定的产品。我们尽量保证其中所有信息的正确性,但由于信息来源的多样性以及本公司所掌握知识的局限性,本文件仅供使用者参考。本文件的使用者,须对该文件的合理性作出独立判断。我们对该产品操作、存储、使用或处置等环节产生的任何损害,不承担任何责任。

第十七项: 样品照片

该材料安全说明资料仅针对指定产品。



*****结束*****

一般工业固体废物处置合同

甲方：湖北依山宏财精密铸造科技有限公司

乙方：湖北兴龙高温节能材料有限公司

一、废物处理合作内容：

- 1、甲方作为一般固体废物的产生单位，特别委托乙方进行一般固体废物的处置，乙方作为专业一般固体废物的资源化处理单位，必须根据环保规范进行安全处置，甲方必须向乙方提供一般固体废弃物资料（种类、数量、说明），作为合同必备附件。
- 2、甲方提供的一般固体废物的性质进行分类包装存放，标示清楚，不明废弃物不属于合同范围；乙方负责到甲方指定的贮存场所提取一般固体废物并运输到乙方处理场所进行无害化回收处置。
- 3、乙方按甲方越多或甲方提前一周通知乙方收集甲方一般固体废物，废物出厂时，甲乙双方对数量、种类进行确认，以便跟踪管理及结算。
- 4、乙方按国家有关规定，对甲方的一般固体废物进行安全无害化的处置，乙方负责运输，甲方负责装车。一般固体废物自甲方场地运出起，运输、处置过程中的所有风险均由乙方承担。乙方人员及车辆进入甲方厂区，需遵守厂区规定进行作业。
- 5、甲方指定工作联系人，负责通知乙方收取一般固体废物，核算种类、数量，并负责结算；乙方指定业务经理，负责乙方与甲方的联系协调工作。
- 6、自合同生效之日起，乙方既接受甲方通知与安排，进行一般固体废物交接及运输工作。

二、结算方式：

鉴于甲方一般固体废物具有回收再利用价值，双方依据市场行情，另行协商报价，定期依据双方确认的实际处置量进行结算。

三、双方约定：

- 1、本合同有效期限：自____年____月____日至____年____月____日止
- 2、乙方得到甲方通知后未按时到甲方指定地点提取一般固体废物，乙方未按规定

要求进行废物处置，以上情况甲方有权终止合同；甲方如不能按合同约定的一般固体废物种类进行提供。乙方有权终止合同

3、合同在执行过程中，如有未尽事宜，需经合同双方当事人共同协商，另行签订补充合同。补充合同与本合同具有同等法律效率。

4、甲方超过本合同约定的废弃物，另行协商。

5、本合同一式四份，甲乙双方签字并加盖公章生效，甲方持两份，乙方持两份。

甲方：湖北俊宏材料科技有限公司
代表人签名：陈国明
联系电话：42112512302538
日期： 年 月 日

乙方：湖北兴龙高温节能材料有限公司
代表人签名：黄斌
联系电话：
日期： 年 月 日

附件 1:

编 号	名 称	种类	固废编码	处置方法	说 明
1	废壳模、 废莫来砂 粉、	第二类工 业固体废物	SW04	回收再利用	SW04，可再 生类废物， 国家编码

工况证明

“不锈钢精密铸件制造及不锈钢厨卫用品加工生产项目竣工环境保护监测报告表”，我公司在竣工验收监测期间（2024 年 12 月 29 日—12 月 30 日），项目主体工程运行稳定，环保设施运行正常，工况见下表：

主要内容	检测日期	设计年生产量	设计日生产量	验收监测期间日生产量	生产负荷（%）
不锈钢铸件	2024.12.29	1000 吨	3.33 吨	3.4 吨	103%
	2024.12.30		3.33 吨	3.3 吨	99%

特此证明。

单位（盖章）：



日期：2024 年 12 月 31 日

湖北依山宏财精密铸造科技有限公司

说明

我单位已知晓《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中规定建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体及建设单位不得提出验收合格意见的 9 种情形。我单位已自行组织对配套建设的环境保护设施进行验收,编制验收报告,公开相关信息,在全国竣工环境保护验收备案系统备案。

公司名称（盖章）：湖北依山宏财精密铸造科技有限公司

日期: 2024 年 2 月

危险废物处置承诺

我公司《不锈钢精密铸件制造及不锈钢厨卫用品加工生产项目》在竣工验收阶段，主要危险废物为废机油。由于项目刚运营不久，目前产生的废机油量少。危险废物暂存于厂区危险废物暂存间，后期达到一定量时我公司承诺届时将危险废物交由有处理资质的单位进行处置。

特此承诺！

湖北依山宏财精密铸造科技有限公司



2025 年 2 月



排污许可证

证书编号：91421125MACRCD4L1N001Q

单位名称：湖北依山宏财精密铸造科技有限公司

注册地址：浠水县散花工业园滨江大道西段 188 号

法定代表人：何帮财

生产经营场所地址：浠水县散花工业园

行业类别：黑色金属铸造

统一社会信用代码：91421125MACRCD4L1N

有效期限：自 2025 年 01 月 07 日至 2030 年 01 月 06 日止



发证机关：（盖章）黄冈市生态环境局浠水县分局

发证日期：2025 年 01 月 07 日

中华人民共和国生态环境部监制

黄冈市生态环境局浠水县分局印制